NEW RELEASE INFORMATION
Vol.208-3 14.04.01

OUTLET COMPONENT for 4B11 EVOX

4B11 EVOX用　アウトレットコンポーネント

ワイドマウス&3インチ

大容量、高効率で全域での出力向上を実現

TOMEIでは様々な形状・管径・管長などをテストした結果、容量の設定が性能向上のポイントであることを発見しました。これによりEVO X / 4B11の性能をフルに引き出し、全域での性能向上を実現しました。また、アウトレットとフロントパイプを純正形状にとらわれないオリジナルレイアウトとすることで、排気効率を極限まで追求しています。

■ ワイドマウスアウトレット

ターボチャージャーから段差なくスムーズに排気。ロストワックス製法を採用し、美しさと強さも兼ね備える。

■ 3インチパイプ

様々なテストを経て、強大なトルクとパワーを両立する3インチ（76.3mm）を採用。

■ トルク&パワー

ワイドマウス＆3インチパイプを採用。
純正を大幅にしのぐ強大なトルク感やパワーを実現。

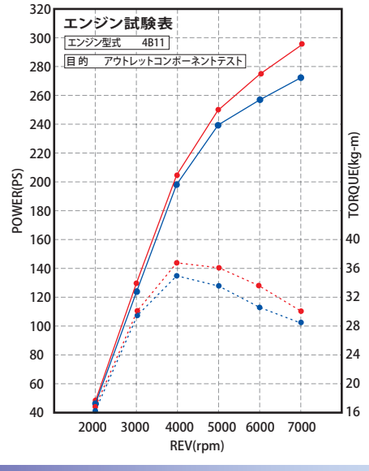

■ 部品構成

- アウトレットコンポーネント
- ガスケット（タービン側）
- ガスケット（触媒側）
- クランプバンド
- ブラインドプラグ
- 銅ワッシャー
- スタッドボルト M10-40 P=1.25（ネジ 12/26）
- フランジナット M12*P=1.25
- ステッカー（EXPREME）
- ボルトスムースペースト
- 取扱説明書
- ステッカー（TOMEI）
- 保証書

定価 ¥49,000（税込¥52,920）

品　番：433001

ロストワックス製法による一体成型により、溶接部無しの高強度・高精度を実現。

大口径、段付き一切無し

Rを大きく取ることにより容量アップ

より直線的なレイアウトによる効率アップ

SPEC

	素材	パイプ径（Φ）	パイプ厚（mm）	フランジ厚（mm）	重量（kg）
TOMEI	SUS304	76.3	1.5	13-12	4.8（付属品含む）
純正	スチール	64.5	1.5	12-12	5.2

親切設計ー工具対応

ワイドマウスにしながらも、すべての箇所に工具が入りやすい設計としました。

親切設計ー空燃比計用O2センサーボス&プラグ

空燃比計のセンサー装着用にM18ホールを設けました。非使用時にプラグも装備しています。

親切設計ーフレキシブルパイプ

インストールの容易性と、走行振動の吸収でステンエキマニ使用時等のクラッキングを抑制。

最高級ミカロールバンド採用

スペインのミカロール社のSUPRAバンドを採用し、強いトルクで締め込み、強靭な接続力を保持します。バンドボルト部のネジナメも皆無です。

TOMEI POWERED INC.　株式会社 東名パワード
〒194-0004 東京都町田市鶴間1737-3　TEL:042-795-8411　FAX:042-799-7851　http://www.tomei-p.co.jp
■品質改良の為、商品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。　■撮影及び印刷の都合上、掲載の写真は実際の色と若干異なる場合があります。

http://www.tomei-p.co.jp/